

# FLEX-LOK™

## Seitenabdichtungssystem

### Materialüberlauf am Übergabepunkt schnell und einfach stoppen


Die Seitenabdichtungsklemme Flex-Lok™ ist sehr vielseitig ausgelegt, um an den Übergabepunkten beliebiger Förderanlagen eingesetzt werden zu können – selbst bei großen, schweren Übergabeanwendungen. Die exklusive Konstruktion hat einen einzigartigen Haltestift mit einem verlustsicheren Keil, der in jeder beliebigen Stellung um den Stift herum arretiert werden kann. Wenn korrekt montiert, stellt Flex-Lok sicher, dass das Gummi nicht das Band berührt und so vorzeitigen Verschleiß oder Riefen erzeugt.



**Optionale Mini Flex-Lok-Klemmen** bei wenig Platz



**Antivibrationsstift** stellt sicher, dass der Stift gesichert bleibt

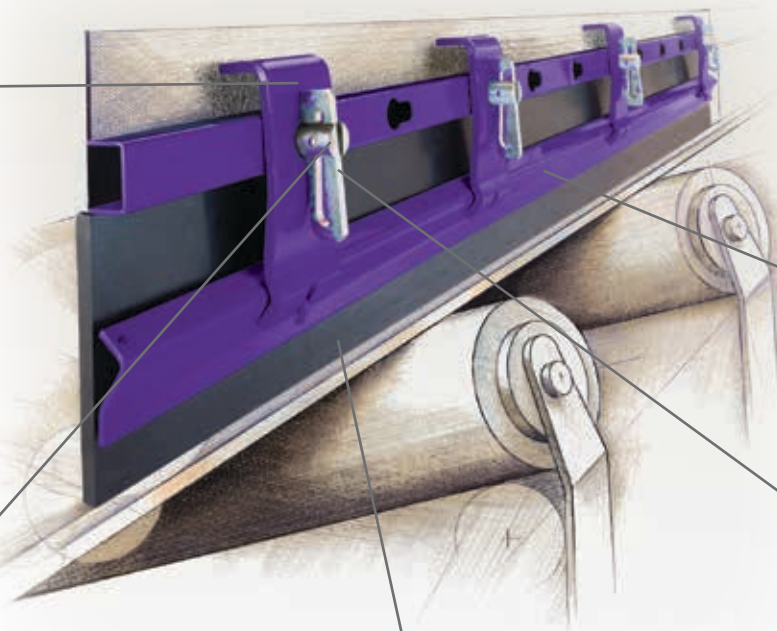

**Problemlose Montage**, da die Haltestange des Seitenabdichtungsgummis von Klemmplatten in Position gehalten wird

**Schnelle Einstellung** mit den Keilsicherungen an den Haltestiften.

**Die Dicke des Gummis** kann zwischen 8 und 25 mm bei der Standardversion und 8 und 16 mm bei der Mini-Version variieren

### Merkmale und Vorteile

- **Keine Schäden am Förderband.** Bei einer korrekten Installation übt das Seitenabdichtungsgummi keine Zugkraft auf das Band aus, sodass keine vorzeitigen Verschleiß- oder Riefenspuren auf der Banddecke entstehen. Schäden dieser Art reduzieren Bandreinigungseffizienz und -lebensdauer.
- **Sicherer Zugang von außen.** Alle Montage- und Instandhaltungsarbeiten können sicher von den Seiten der Förderanlage aus vorgenommen werden. Es ist nicht erforderlich, in den Übergabetrichter zu klettern, um an Muttern und Schrauben zu arbeiten.
- **Lange Lebensdauer.** Die einzelnen Komponenten der Flex-Lok-Abdichtungssysteme sind korrosionsgeschützt und für starke Belastung geeignet. Ersatzteile sind verfügbar.

# FLEX-LOK™

## Seitenabdichtungssystem

### Bestellinformation

Seitenabdichtungsklemme Flex-Lok™ *		
Beschreibung	Bestellnummer	Artikelnummer
Seitenabdichtungsklemme	FLSC-I	71052
Ersatzteile		
Seitenabdichtungsleiste - 1,8 m	FL-RPI	71058
Halteplatte	FL-PC-I	71057
Haltestift	FL-CP-I	71141
Haltestange - 1,8 m	FL-RBI	71060

\* Dicke Seitenabdichtungsgummi: 8 bis 25 mm

■ Schattiert dargestellte Artikel werden entsprechend der Bestellung hergestellt.  
Bearbeitungszeit: 5 Werktage


Seitenabdichtungsklemme Mini Flex-Lok™ *		
Beschreibung	Bestellnummer	Artikelnummer
Seitenabdichtungsklemme Mini	FLSCM-I	71055
Ersatzteile		
Seitenabdichtungsleiste - 1,8 m	FL-RPI	71058
Halteplatte Mini	FLM-PC	71140
Haltestift	FL-CP-I	71141
Haltestange - 1,8 m	FL-RBI	71060

\* Dicke Seitenabdichtungsgummi: 8 bis 16 mm


■ Schattiert dargestellte Artikel werden entsprechend der Bestellung hergestellt.  
Bearbeitungszeit: 5 Werktage

Seitenabdichtungsklemme Flex Lok™ aus Edelstahl		
Beschreibung	Bestellnummer	Artikelnummer
Seitenabdichtungsklemme SS	FLSC-ISS	75778
Ersatzteile		
Halteplatte SS	FL-PC-ISS	71168
Haltestift	FL-CP-ISS	71164


Edelstahl 316 an allen Teilen



Standard



Mini

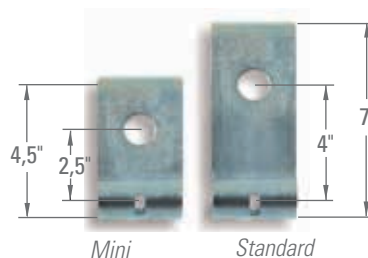

Mini

Standard

### Weitere Informationen

Schauen Sie sich auch unsere anderen Seitenabdichtungssysteme wie RMC1 oder Flex-Seal™ an.



RMC1



Flex-Seal™

Autorisierter Händler:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland  
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Besuchen Sie [www.flexco.com](http://www.flexco.com), um andere Standorte und Produkte von Flexco kennenzulernen.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 05/26/20. For reorder: X4009

